

# “齿轮泵” 适用于水，油及各类液体



GB-13  
GC-13



GB-25  
GC-25

### 应用(GB)

- 水
- 海水
- 弱酸液体
- 多种化学品
- 煤焦油




### 应用(GC)

- 煤油
- 轻油
- 机油
- 重油



### 性能曲线图

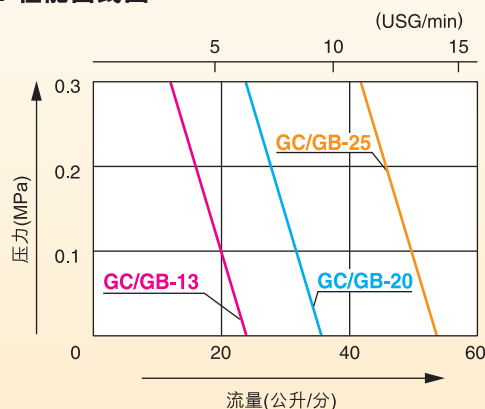

### 详细规格

型号	GC-13	GB-13	GC-20	GB-20	GC-25	GB-25
齿轮材料	GC: 铸铁; GB: 黄铜					
进出口径	13毫米 (1/2")		20毫米 (3/4")		25毫米 (1")	
最大流量	转速200转		18公升/分		27公升/分	
	转速400转		37公升/分		55公升/分	
	转速600转		56公升/分		83公升/分	
最大压力	0.1 - 0.3 MPa (1 - 3 kg/cm <sup>2</sup> )					
吸程	3米 (10英尺)					
功率	200 W		400 W		750 W	
皮带轮	125 x A1		150 x A1		200 x A1	
毛重	17.5公斤		25公斤		22.5公斤	
包装尺寸 (长x宽x高) (毫米)	316 x 283 x 211		492 x 262 x 194		397 x 277 x 265	
每箱件数	4				2	